



**Sistemas completos
para perfurações
diamantadas eficientes**

Potência e inteligência em perfeita

A medição da eficiência, em termos de número de furos feitos por hora ou por dia, trata também de fatores de utilidade e ergonomia. É por esta razão que a Husqvarna desenvolveu um programa de produtos que abrange de forma inteligente, todas as necessidades do setor de perfuração diamantada – desde máquinas elétricas fáceis de usar para perfuração portátil, até sistemas de perfuração com alimentação automática.



A Husqvarna DM 220 tem o Sistema Eletrônico de Posicionamento, que ajuda o utilizador a perfurar no ângulo exatamento certo, sem suporte.



Na vanguarda do desenvolvimento.

A força única da Husqvarna é que desenvolvemos e fabricamos todos os componentes dos nossos sistemas – incluindo as nossas máquinas, suportes e ferramentas diamantadas. Assim, quando escolhe uma Husqvarna, está sempre na vanguarda do desenvolvimento. As nossas soluções inovadoras e pessoal de serviços conhecedor, oferecem-lhe uma vantagem competitiva significativa e uma segurança a longo prazo, quer seja um profissional, uma empresa de aluguer de equipamentos ou empreiteiro da construção civil.

Sistemas flexíveis, fáceis de usar.

É com base neste conceito de sistema da Husqvarna, que desenvolvemos todos os componentes para serem combináveis, ou seja, as máquinas, ferramentas e suportes funcionam todos em conjunto para fornecer resultados perfeitos. Pode facilmente montar o sistema ideal para o tipo de perfuração que normalmente faz; se pretender ajuda para selecionar o seu sistema, este folheto contém seis sistemas de perfuração préconfigurados, para uma variedade de requisitos. Tudo para lhe poupar tempo e esforço.




harmonia.



Inovações que ampliam a sua rentabilidade.

Na Husqvarna, damos prioridade ao desenvolvimento de produtos, o nosso programa de produtos inclui várias inovações interessantes e únicas. Um exemplo é a nossa unidade de alimentação automática Husqvarna AD 10, que permite ao operador perfurar a uma velocidade otimizada, ao mesmo tempo que trabalha em vários furos simultaneamente. Para um profissional, isto significa uma maior eficiência – mais furos por dia – e o potencial para uma grande rentabilidade.

Outro exemplo são as brocas da série D 1200 com a tecnologia revolucionária Diagrip™, que fornece ferramentas diamantadas com uma capacidade de perfuração e durabilidade superiores.

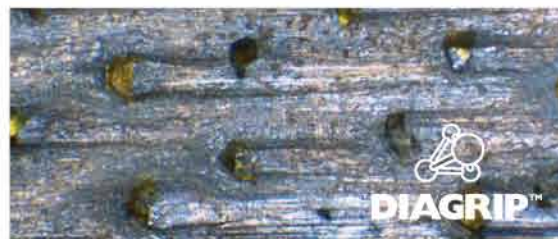

A tecnologia única Diagrip™ da Husqvarna, desenvolvida internamente, oferece uma distribuição otimizada dos diamantes através dos segmentos, proporcionando uma maior durabilidade da broca e velocidades de corte 20–30 por cento mais altas do que as brocas convencionais,



O Elgard™ indica no painel LED quando está a perfurar com potência otimizada, o que permite ao operador perfurar à pressão máxima e assim prolongar a vida útil do motor e das ferramentas.

Líder mundial em ergonomia.

Todo o nosso programa de produtos é caracterizado pela sua utilidade e ergonomia, aplicando-se a tudo, desde a colocação e design das pegas e comandos, até soluções inteligentes que facilitam o seu trabalho e reduzem o esforço físico do utilizador. Exemplos são a iluminação, suportes de perfuração compactos, desenhados para transporte e montagem rápida e fácil.

Sistema de perfuração elétrico com alimentação automática.



Leia o código QR para obter mais informações sobre este sistema.

Um dos sistemas de perfuração mais fáceis de usar e produtivos do mercado. A alimentação automática AD 10 melhora a eficiência e ergonomia. O operador não tem que alimentar manualmente a perfuradora e pode preparar o próximo passo enquanto a perfuração continua.

HUSQVARNA DM 340

Motor de perfuração muito potente para furos de grandes dimensões. Máx. Ø 400 mm. O painel LED indica quando está a trabalhar com carga otimizada, para eficiência máxima e desgaste mínimo. A caixa de velocidades de 3 mudanças permite uma vasta gama de aplicações. Potência 3,3 kW monofásica. Peso 14 kg.



HUSQVARNA DM 280

Motor elétrico de perfuração potente para furos de tamanho médio. Máx. Ø 350 mm. O painel LED indica quando está a trabalhar com carga otimizada, para eficiência máxima e desgaste mínimo. A caixa de velocidades de 3 mudanças permite uma vasta gama de aplicações. Potência 2,7 kW monofásica. Peso 14 kg.




HUSQVARNA AD 10


Alimentação de perfuração automática, fácil de montar e operar no suporte. Assegura uma velocidade de alimentação otimizada. Reduz o esforço do operador e fornece uma perfuração mais eficiente. Velocidade máx de alimentação 3,2 m/min. Peso 3,6 kg.

HUSQVARNA DS 450

Suporte de alta resistência para os motores de perfuração elétricos maiores da Husqvarna. Pronto para AD 10. Alimentação de dois tempos. Engate rápido para o motor de perfuração. Comprimento do curso 700 mm. Peso 25 kg.

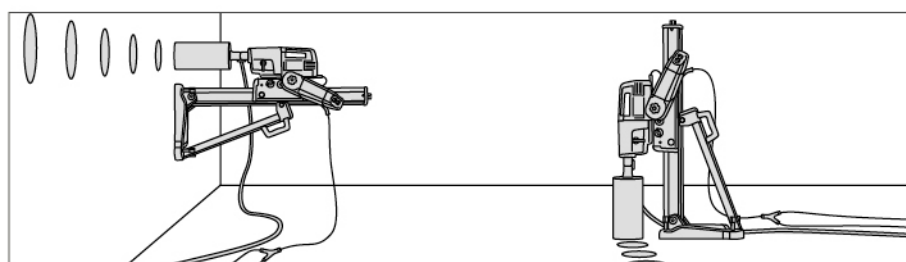

Perfuração automática, horizontal e vertical.

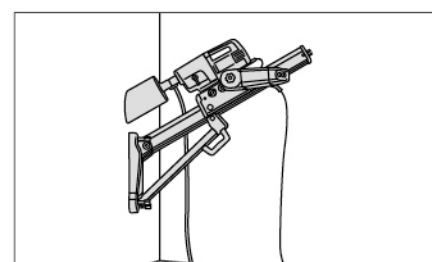

Perfuração angulada automática.



Fácil de usar. Pode facilmente ajustar a velocidade, direcção ou potência com apenas um comando. A AD10 controla a perfuração e alimentação completamente automaticamente e pára quando o furo está terminado. O comando também é utilizado para uma retração rápida da broca.



Potência otimizada.

O LED no motor de perfuração indica quando a potência está otimizada, para assegurar o melhor desempenho possível em todos os materiais, e prolongar a vida útil da máquina e ferramentas.



Caixa de velocidades com 3 mudanças.

A DM 280 e DM 340 têm uma caixa de velocidades com 3 mudanças, arrefecida com água, para perfuração otimizada. A ligação da mangueira de água pode ser rodada 180 graus para facilitar a operação.



Leve e compacta. O suporte DS 450 é muito estável, mas também leve e compacto, facilitando a sua utilização e transporte.



HUSQVARNA D 1200 DIAGRIP™

As brocas da série D 1200 foram desenvolvidas para motores de perfuração potentes, como o DM 280 e o DM 340. Os segmentos incluem a tecnologia Diagrip™, que oferece uma distribuição otimizada dos diamantes, que rende velocidades de corte mais altas e uma maior durabilidade comparado com a tecnologia convencional.

Ferramentas diamantadas recomendadas.

MATERIAL	SÉRIE D 1200 DIAGRIP™				
	1210	1220	1235	1245	1265
PEDRA NATURAL, GRANITO / GRÉS	●	○	○	—	—
BETÃO, RÍGIDO	●	●	○	—	—
BETÃO, NORMAL	○	●	●	○	○
BETÃO, MACIO	○	○	●	●	●
BETÃO, ABRASIVO	○	○	○	○	●
ASFALTO	—	—	—	—	●
TIJOLO	○	○	○	○	○
BLOCO DE BETÃO	○	○	●	○	○

● = Ótimo ○ = Bom ○ = Aceitável — = Não recomendado

Ver a página 13 para acessórios.

Sistema de perfuração Gyro com alimentação automática.

Um dos sistemas de perfuração mais flexíveis e fáceis de usar do mercado. O suporte Gyro pode ser rapidamente montado no lugar pelo telescópio. A coluna de perfuração também pode ser posicionada de forma a permitir perfurar em qualquer direção, a partir de uma única posição. A alimentação automática AD 10 oferece o máximo de produtividade e uma ergonomia excelente.

HUSQVARNA DS 50 GYRO


Um suporte de aço estável e extremamente flexível. Permite-lhe perfurar para cima, para baixo, na horizontal ou em qualquer ângulo, de uma única posição. Um suporte perfeito para perfuração de junções. Fácil de montar entre o solo e o teto com o telescópio, poupando tempo, sem ser necessário fazer furos para os expansores. Comprimento do curso 670 mm. Peso 56 kg.

HUSQVARNA AD 10


Unidade de alimentação de perfuração automática montado num suporte. Controla a alimentação a uma velocidade otimizada. Muito fácil de usar. Reduz esforço do utilizador e aumenta a eficiência da perfuração. Velocidade máx de alimentação 3,2 m/min. Peso 3,6 kg.

HUSQVARNA DM 340


Motor de perfuração muito potente para furos de grandes dimensões. Máx. Ø 400 mm. O painel LED indica quando está a trabalhar com carga otimizada, para eficiência máxima e desgaste mínimo. A caixa de velocidades de 3 mudanças permite uma vasta gama de aplicações. Potência 3,3 kW monofásica. Peso 14 kg.

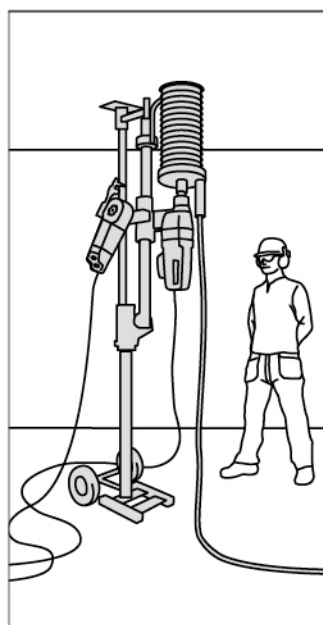


Perfuração automática no teto.

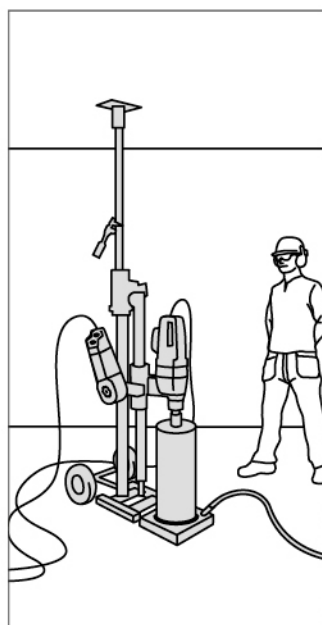

Perfuração automática no solo.



Perfuração angulada automática.



Perfuração de costura vertical.



Montagem fácil e rápida. O suporte é fácil de montar com o telescópio, entre o solo e o teto, sem ser necessário fazer furos para os expansores.



Possibilidades infinitas. Assim que o suporte estiver montado, poderá perfurar para cima, na horizontal, em ângulo, tudo de uma única posição.



Ergonomia excelente. O sistema ajuda a prevenir lesões relacionadas com trabalho, ao eliminar cargas pesadas e posições de trabalho desconfortáveis, como durante a alimentação.



HUSQVARNA D 1200 DIAGRIP™

A grande capacidade das brocas da série D 1200 pode ser totalmente potenciada com o robusto motor DM 340. O design especial dos segmentos oferece um arranque rápido e fácil. Combine isto com a capacidade do suporte Gyro de perfurar em vários ângulos, e ganha uma grande vantagem.

Ferramentas diamantadas recomendadas.

MATERIAL	SÉRIE D 1200 DIAGRIP™				
	1210	1220	1235	1245	1265
PEDRA NATURAL, GRANITO / GRÉS	●	○	○	—	—
BETÃO, RÍGIDO	●	●	●	—	—
BETÃO, NORMAL	○	●	●	○	○
BETÃO, MACIO	○	○	●	●	●
BETÃO, ABRASIVO	○	○	○	○	●
ASFALTO	—	—	—	—	●
TIJOLO	○	○	○	○	○
BLOCO DE BETÃO	○	○	●	○	○

● = Ótimo ○ = Bom ○ = Aceitável — = Não recomendado

Ver a página 13 para acessórios.

Sistema de perfuração hidráulica para aplicações potentes.

Um sistema de perfuração hidráulico muito robusto, do tipo clássico. Desenvolvido para responder a trabalhos de perfuração exigentes, com manutenção reduzida. O sistema de perfuração da Husqvarna mais potente de sempre.

HUSQVARNA DM 406 H

Um motor de perfuração robusto e potente para aplicações pesadas. Máx Ø 650 mm. Caixa de velocidades mecânica de 2 velocidades e um regulador de rpm hidráulico de três tempos. Potência 9,3 kW. Peso 16 kg.




HUSQVARNA PP 325 E

Conjunto hidráulico elétrico para o DM 406 H e outro equipamento hidráulico. O SoftStart™ assegura um arranque macio e suave. Uma unidade compacta que pode ser facilmente transportada por uma pessoa. Pode funcionar com um fusível de 16 A. Saída 9,3 kW. Peso 95 kg incluindo o óleo.




HUSQVARNA DS 70 ATS


Suporte de aço de alta resistência, estável, para furos até Ø 650 mm. A coluna pode ser articulada e inclinada para um posicionamento rápido. A suporte traseiro oferece uma força e precisão extras. Comprimento do curso 680 mm. Peso 37 kg.

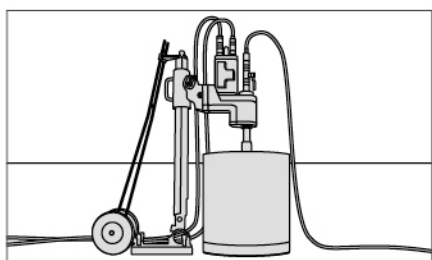


Diâmetros grandes.

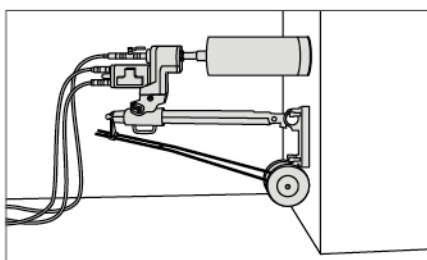

Perfuração profunda.

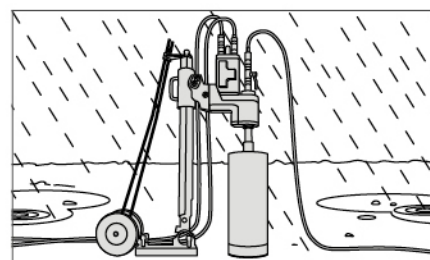

Perfurar em locais difíceis.

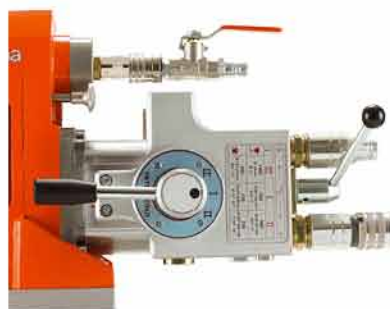

Controle de rpm hidráulico. O controle de rpm hidráulico trifásico facilita o ajustamento das rpm durante a operação, podendo assim otimizar a velocidade ao material em que está a trabalhar.



Caixa de velocidades com 2 mudanças. Caixa de velocidades mecânica que combina com o controle de rpm para oferecer seis mudanças, e assim oferecer o melhor desempenho de perfuração de qualquer aplicação. A caixa de velocidades é arrefecida com água para aumentar a vida útil de serviço.



Estável e flexível. O suporte é extremamente estável, mas também flexível. A coluna pode ser rodada 360 graus e inclinada 180 graus, ficando a perfuradora rapidamente em posição.



HUSQVARNA D 1200 DIAGRIP™

As brocas da série D 1200 foram desenvolvidas para motores de perfuração potentes, como o DM 406 H. Os segmentos incluem a tecnologia Diagrip™, que oferece uma distribuição otimizada dos diamantes, que rende velocidades de corte mais altas e uma maior durabilidade comparado com a tecnologia convencional.

Ferramentas diamantadas recomendadas.

MATERIAL	SÉRIE D 1200 DIAGRIP™				
	1210	1220	1235	1245	1265
PEDRA NATURAL, GRANITO / GRÉS	●	○	○	—	—
BETÃO, RÍGIDO	●	●	●	—	—
BETÃO, NORMAL	○	●	●	●	○
BETÃO, MACIO	○	●	●	●	●
BETÃO, ABRASIVO	○	○	●	●	●
ASFALTO	—	—	—	—	●
TIJOLO	○	○	○	○	○
BLOCO DE BETÃO	○	○	●	○	○

● = Ótimo ○ = Bom ○ = Aceitável — = Não recomendado

Ver a página 13 para acessórios.

Sistema de perfuração portátil com pega em D.

Um sistema de perfuração flexível e fácil de usar, para perfurações portáteis. Ideal para espaços limitados, onde não é prático usar o suporte. O suporte é utilizado para perfurações de grandes dimensões. Ideal para profissionais e empresas de aluguer.




HUSQVARNA DM 220

Sistema de perfuração fácil de usar, com a pega D ergonómica. A pega dianteira pode ser inclinada 180 graus para facilitar perfurações em espaços limitados. O Sistema de Posicionamento Eletrónico mostra se está a trabalhar com o ângulo de perfuração correto. Perfuração livre: máx Ø 80 mm. Perfuração com suporte: máx Ø 150 mm. Pode ser usado para perfurações húmicas ou secas. A caixa de velocidades de 3 mudanças permite uma vasta gama de aplicações. Potência 1850 kW. Peso 7,5 kg.




HUSQVARNA DC 1400


Uma unidade de recolha de poeiras leve, compacta e eficiente, que trata de tanto de trabalhos húmidos como secos. Limpeza automática do filtro de poeiras. Potência 1400 kW monofásica.

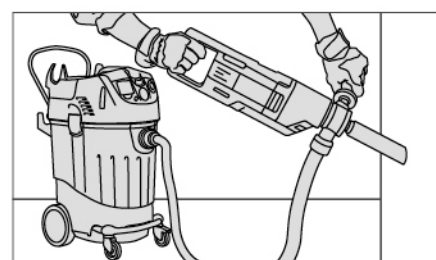

Perfuração seca portátil.

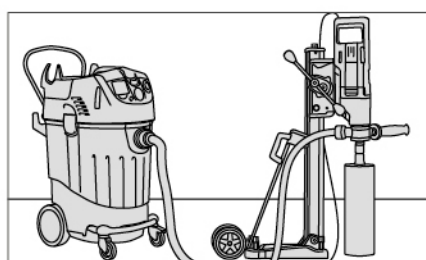

Perfuração seca com suporte.

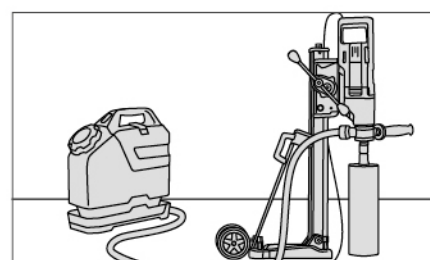

Perfuração húmida com suporte.



Ângulo correto. O Sistema de Posicionamento Eletrônico tem um LED que mostra quando a máquina está na horizontal ou na vertical. Também pode ser definida para qualquer ângulo desejado.



Húmido ou seco. O DM 220 pode ser usado para perfurações húmicas ou secas. A função de controlo de poeiras tem a mesma ligação para a mangueira de água e para a mangueira de recolha de poeiras.



Botão de meia mudança integrado. Para arranques mais fáceis a rpm mais baixas. Este botão ergonómico tem o SmartStart integrado, que pode utilizar sem alterar a pega.



Ligação robusta. O DM 220 monta-se facilmente no suporte, graças à sua ligação robusta. Uma cobertura de plástico protege a ligação de sujidades e desgaste, durante perfuração livre.



Leia o código QR para obter mais informações sobre este sistema.



BROCAS DIAMANTADAS HUSQVARNA

A vasta gama de brocas diamantadas da Husqvarna atestam o seu valor com este sistema de perfuração. Para perfurações a seco, recomendamos a D 835; para perfurações a húmido, a D 1200 Diagrip™. Estas brocas têm segmentos e tubos mais estreitos, proporcionando um corte mais rápido, mesmo com perfuradoras mais portáteis como a DM 220. Também implica que a broca necessita de menos pressão de alimentação, o que é uma grande vantagem para perfurações livres.

Ferramentas diamantadas recomendadas.

MATERIAL	SÉRIE D 1200 DIAGRIP™		SÉRIE D 800
	D 1210	D 1235	D 835
TIJOLEIRA	○	—	—
PEDRA NATURAL, GRANITO	●	○	○
PEDRA NATURAL, GRÉS	●	○	○
BETÃO, RÍGIDO	●	●	●
BETÃO, NORMAL	●	●	●
BETÃO, MACIO	○	●	●
BETÃO, ABRASIVO	○	●	●
ASFALTO	—	—	—
TIJOLO	●	●	●
BLOCO DE BETÃO	●	●	●

● = Ótimo ● = Bom ○ = Aceitável — = Não recomendado

Ver a página 13 para acessórios.

Sistema de perfuração portátil com pega de pistola.

Um sistema de perfuração robusto e prático, que pode ser operado sem suporte. Ideal para espaços limitados, onde não é prático usar o suporte. O suporte é utilizado para brocas de grandes dimensões. Ideal para profissionais e empresas de aluguer.



HUSQVARNA DM 230


Motor de perfuração elétrico robusto, com pega de pistola ergonómica, uma máquina compacta e portátil. Perfuração livre: máx Ø 80 mm. Perfuração com suporte: máx Ø 150 mm. Caixa de velocidade de 3 mudanças arrefecida a água. Potência 1850 kW. Peso 7,0 kg.

HUSQVARNA DS 150


Um suporte leve e estável, desenvolvido para a DM 230. Fácil de montar e desmontar. Perfeito para trabalhos mais pequenos que exigem uma montagem rápida do suporte. Comprimento do curso 495 mm. Peso 15,5 kg.




Caixa de velocidades com 3 mudanças. Desempenho otimizado de perfuração, graças à caixa de velocidades de 3 mudanças, que lhe permite ajustar a velocidade a qualquer material.



Perfuração húmica portátil.



Perfuração seca portátil.



Perfuração húmica com suporte.



Pega de pistola. Pega de pistola com design ergonómico oferece um bom controlo ao utilizador.

Ferramentas diamantadas recomendadas.

MATERIAL	SÉRIE D 1200 DIAGRIP™		SÉRIE D 800
	D 1210	D 1235	D 835
TIJOLEIRA	○	—	—
PEDRA NATURAL, GRANITO	●	○	○
PEDRA NATURAL, GRÉS	●	○	○
BETÃO, RÍGIDO	●	●	●
BETÃO, NORMAL	●	●	●
BETÃO, MACIO	○	●	●
BETÃO, ABRASIVO	○	●	●
ASFALTO	—	—	—
TIJOLO	●	●	●
BLOCO DE BETÃO	●	●	●

● = Ótimo ● = Bom ○ = Aceitável — = Não recomendado

Ver a página 13 para acessórios.

Acessórios do sistema.

Ver o nosso catálogo de produtos ou www.husqvarnacp.com para obter as especificações técnicas.



HUSQVARNA WT 15

Permite perfuração húmida sem acesso a água corrente. Capacidade do depósito de 15 litros, para cerca de 45 minutos de operação. A bomba funciona com um motor operado a bateria com um acumulador de 18,5V.

HUSQVARNA DC 1400

Uma unidade de recolha de poeiras leve, compacta e eficiente, que trata tanto de trabalhos húmidos como secos. Potência 1400 kW monofásica.



COLETORES DE POEIRAS E LAMAS

Disponível em vários designs. Adequado para todos os sistemas.



MECANISMO TELESCÓPICO DE AUXÍLIO NO ARRANQUE

Mecanismo telescópico para arranques fáceis e seguros durante perfurações portáteis.



ADAPTADOR PARA BROCAS

Grande seleção de adaptadores para vários tipos roscas.



ANEL DE DESENGATE RÁPIDO

Mecanismo para desengate da rosca da broca do encaixe do motor.



EXTRATOR DE BROCAS

Mecanismo para extrair brocas presas no furo. Encaixa na maioria das roscas de brocas.



ESPAÇADOR PARA MONTAGEM RÁPIDA

Para montagem rápida em suporte, em perfurações com brocas grandes. Comprimento 50 mm.



BASE DE VÁCUO

Prende o suporte sem ser necessário fazer furos na superfície adjacente. Para DS 450, DS 250 e DS 150.



MECANISMO DE CENTRAGEM

Facilita o início do furo em perfurações portáteis. Para D 835.



SISTEMA DE RECOLHA DE ÁGUA

Para recolha de água durante perfurações verticais para cima, com motor de perfuração elétrico.



HUSQVARNA VP 200

Bomba de vácuo para prato de vácuo. 230 V. Fluxo de ar 2000 l/min a 0,9 bar.



KIT DE ANCORAGEM

Porca grande flexível, retém parafuso e 5 âncoras.

Resumo do sistema.

Ver o nosso catálogo de produtos ou www.husqvarnacp.com para obter as especificações técnicas.



SISTEMA	SISTEMA DE PERFURAÇÃO ELÉTRICO COM ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA	SISTEMA DE PERFURAÇÃO ELÉTRICO COM ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA
Componentes	DM 280, DS 450, AD 10, série D 1200 Diagrip™	DM 340, DS 450, AD 10, série D 1200 Diagrip™
Potência, W	2700	3300
Motor	Elétrico, monofásico	Elétrico, monofásico
Tensão, V	230	230
Velocidade do veio, plena carga, rpm	240/540/930* 350/780/1340**	240/540/930
Conexão perfuração	Externa 1 1/4" 7 UNC	Externa 1 1/4" 7 UNC
Diâmetro de perfuração, máx mm	450	450
Comprimento curso, mm	700	700
Peso total, kg	40,6	41,6
Nível de pressão de som, dB(A)	88	88
Potência de som, dB(A)	97	97

*Versão baixa velocidade **Versão alta velocidade

Brocas recomendadas.

Ver o nosso catálogo de produtos ou www.husqvarnacp.com para obter as especificações técnicas.

HUSQVARNA D1210 DIAGRIP™

Velocidade alta em materiais muito rígidos

Alta velocidade e corte livre extraordinário em betão muito rígido e pedra. O design do segmento facilita a eliminação de lamas e reduz a fricção. Para motores de 1,5 kW. Ø 52–350 mm.

HUSQVARNA D1220 DIAGRIP™

Desempenho para condições difíceis

Oferece uma performance otimizada em betão médio a rígido. Oferece alta velocidade e excelente performance em condições difíceis. Para motores de 2,4 kW. Ø 52–350 mm.

HUSQVARNA D1235 DIAGRIP™

A broca mais versátil

Uma broca versátil para cortes rápidos e fáceis para aplicações comuns. Para motores de 2,4 kW. Ø 36–350 mm.

HUSQVARNA D1245 DIAGRIP™

Ideal para materiais médios e macios

Grande durabilidade em aplicações duras graças à combinação otimizada de ligantes e diamantes no segmento. Para motores de 3 kW. Ø 52–350 mm.

HUSQVARNA D1265 DIAGRIP™

Durável e perfurações livres em materiais abrasivos

Excelente durabilidade em betão, asfalto abrasivos e materiais reforçados, graças à combinação otimizada de ligantes e diamantes. Para motores de 3 kW. Ø 52–350 mm.



SISTEMA DE PERFURAÇÃO GYRO COM ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA	SISTEMA DE PERFURAÇÃO HIDRÁULICA PARA APLICAÇÃO POTENTES	SISTEMA DE PERFURAÇÃO PORTÁTIL COM D-GRIP	SISTEMA DE PERFURAÇÃO PORTÁTIL COM PEGA DE PISTOLA
DM 340, DS 50 Gyro, AD 10, série D 1200 Diagrip™	DM 406 H, DS 70 ATS, série D 1200 Diagrip™	DM 220, DS 250, série D 1200 Diagrip™	DM 230, DS 150, série D 1200 Diagrip™
3300	9300	1850	1850
Elétrico, monofásico	Hidráulico	Elétrico, monofásico	Elétrico, monofásico
230	–	230	230
240/540/930	120/230/340/580/980/1400	580/1400/2900	580/1400/2900
Externa 1 1/4" 7 UNC	Veio 1 1/4" 7 UNC , veio CR 128	1 1/4" rosca exterior 1/2" rosca interior	1/2" rosca interior
350	650	250	150
670	680	685	495
73,6	53	23,5	22,5
88	–	90	90
97	–	94	94



SÉRIE D 1200

Para diâmetros pequenos e aplicações portáteis

Brocas especialmente concebidas com um tubo de paredes finas, ligação 1/2" G e comprimento de 350 mm.

A **D 1210** oferece uma velocidade muito alta e corte livre em todas as aplicações portáteis. Ø 8 – 151 mm.

A **D 1235** tem uma coroa mais espessa (3 mm) a partir do diâmetro 36 mm. Especialmente recomendado para materiais mais abrasivos, em suportes de perfuração, para perfurações mais profundas. Ø 35 – 151 mm.



HUSQVARNA D 835

Broca versátil para perfurações portáteis secas ou húmidas

Uma broca versátil para perfurações secas e húmidas, com suporte ou portátil. Para motores 1,8 – 3 kW. Ø 37 – 200 mm.

HUSQVARNA D 810

Broca versátil para perfurações portáteis húmidas

Ferramenta rápida e versátil para uma variedade de aplicações. Forma de segmento única para reduzir a fricção. Forma de coroa única, em diâmetros inferiores a 50 mm. Comprimentos menores e tubos de paredes finas para máquinas portáteis. Ø 10 – 131 mm.



*Para mais informações
sobre a gama de
perfuração Husqvarna,
digitalizar o tag QR.*

Husqvarna®

www.husqvarnacp.com